
TermoPasty®

TECHNICKÝ LIST

Olej silikonový

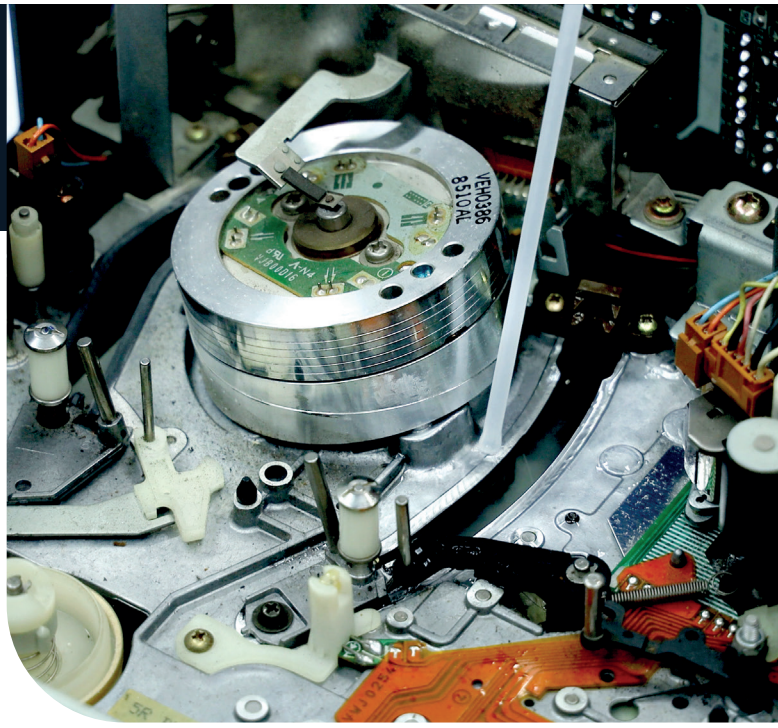

Nezastupitelný produkt pro profesionály i kutily, který nabízí vynikající ochranné, mazací a izolační vlastnosti. Vytvořen s ohledem na široké spektrum použití, účinně chrání před vlhkostí, korozí a bludnými proudy, zároveň zajišťuje plynulý chod mechanismů i při extrémních teplotách.

Vlastnosti produktu:

- ochrana před vlhkostí a korozí,
- zamezení vzniku bludných proudů,
- snadná aplikace a rovnoměrné rozložení,
- vynikající mazací a protilepivé vlastnosti,
- bezpečná formule pro citlivé povrchy.

Použití:

- elektronické součástky,
- automobilové těsnění,
- okenní a dveřní těsnění,
- běžecké pásy (fitness zařízení),
- při protahování drátů a kabelů,
- při procesech vytlačování a vakuového tvarování,
- při procesech vstřikování a výrobě laminátů z plastů.

Fyzikálně-chemické vlastnosti	
Vzhled	Bezbarvý plyn/kapalina*
Hustota při 20°C	0,74 g/cm^3 / 0,97 g/cm^3*
Kinematická viskozita při 25°C	20 mm^2/s / 50 mm^2/s*
Provozní teplotní rozsah	-50°C až 250°C
Doba použitelnosti	3 roky

*údaje se týkají v pořadí aerosolu / kapaliny.



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

Datum vytvoření: 02.07.2025 | Datum aktualizace: 02.12.2025 | Číslo verze: 1.1

Kompatibilita:
Silikonový olej je neutrální vůči většině materiálů, včetně plastů, kovů a gumy. Jeho pokročilá formule chrání citlivé prvky před poškozením a zároveň zajišťuje účinnou funkci i v náročných průmyslových podmínkách.

Metody aplikace	
Aplikátor	Ano
Aerosol s trubičkou	Ano
Láhev/Kanystr	Ano
Štěteček	Ano
Ponoření	Ano

Návod k použití:
Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní list.
Bez ohledu na to, zda zvolíte tekutou nebo aerosolovou verzi, ujistěte se, že povrch, na který olej aplikujete, je čistý a suchý. V případě aerosolu použijte přiloženou trubičku pro přesnou aplikaci, abyste dosáhli i na obtížně dostupná místa. Nastříkejte povrch nanesením tenké, rovnoměrné vrstvy. U tekuté verze můžete olej nanést přímo na vybraný povrch nebo pomocí štětečku. Po aplikaci nechte olej vstřebat, aby byla zajištěna maximální ochrana a účinnost.

Balení	
Láhev s aplikátorem	50 ml (ART.AGT-014) - 12 ks* 100 ml (ART.AGT-015) - 12 ks*
Aerosol	300 ml (ART.AGT-016) - 12 ks*
Láhev/Kanystr	1 l (ART.AGT-100) - 1/4 ks* 5 l (ART.AGT-244) - 1 ks*

*Počet kusů v hromadném balení.

Skladování:
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladném a suchém místě, mimo zdroje tepla a přímé sluneční záření. Skladujte při teplotě 0–50°C. Neskladujte s oxidačními látkami. Nepoužívejte obaly z PVC.

Technická podpora:
AG TermoPasty poskytuje technickou podporu a odpovídá na dotazy týkající se technických specifikací a použití našich produktů. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese info@termopasty.pl.

Upozornění:
Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají našemu současnému stavu poznání a popisují typické vlastnosti a použití produktu. Odpovědnost za ověření vhodnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikace však nese uživatel. Společnost AG TermoPasty nenese odpovědnost za výsledky použití produktu, protože podmínky eho použití jsou mimo naši kontrolu.